



ARK[®]

AERODYNAMIC
COMMUNICATION
SYSTEM
FOR AGV HELMETS

 Guía de inicio rápido



Dainese S.p.A.

Via Louvigny, 35
36064 Colceresa (VI) - Italy

Tel.: +39 0424 410711

Fax: +39 0424 410700

www.agv.com

SENA



ARK_QSG_SPA_20230511

RESUMEN



Unidad de soporte (accesorio)



Micrófono con velcro adhesivo y cubierta para cascos modulares y jet



Micrófono con velcro adhesivo y cubierta para casco integral



Auriculares con cubiertas y velcro adhesivo





MONTAJE





Unidad de soporte

- A. Pase el cableado de la unidad de conexión **(1)** a través del orificio de la unidad de soporte **(2)**.
- B. Coloque la unidad de conexión **(3)** en su posición adecuada en la unidad de soporte, y asegúrese de que los contactos metálicos **(4)** están colocados hacia el exterior.
- C. Corte la máscara adhesiva de posicionamiento **(5)** y aplíquela en la superficie del armazón. La máscara se entrega con la unidad de soporte, e incluye sus propias instrucciones (las imágenes mostradas en este documento tienen fines meramente de referencia).
- D. Retire el adhesivo de la parte trasera de la unidad de soporte y fíjelo en el armazón del casco mientras lo alinea con el borde **(6)** de la máscara adhesiva de posicionamiento.

Intercomunicador

- E. Conecte el ARK a la unidad de soporte. Realice la acción en dos pasos:
 1. Coloque el ARK en la unidad de soporte al insertar las clavijas de acople en los seis receptáculos **(7)**;
 2. Empuje el ARK hacia la parte delantera del casco al unir el diente delantero **(8)** con la unidad de soporte. Un sonido de clic confirmará el acople correcto.
- F. Después de quitar las almohadillas para mejillas (consulte el manual de usuario del casco), realice las conexiones de cableado mientras presta atención a la dirección de acoplamiento de las clavijas macho y hembra **(9)**. Las clavijas negras conectan los auriculares, las clavijas rojas conectan el micrófono.
- G. Acople los auriculares **(10)** al armazón de poliestireno con el velcro adhesivo incluido **(11)**.
- H. Acople el micrófono **(12)** al armazón de poliestireno **(13)** al armazón de poliestireno con el velcro adhesivo incluido **(14)**. Coloque el micrófono para cascos modulares y jet en la superficie de poliestireno. Coloque el micrófono para cascos integrales en la superficie interior de la barbilla, justo en la parte delantera de la boca.

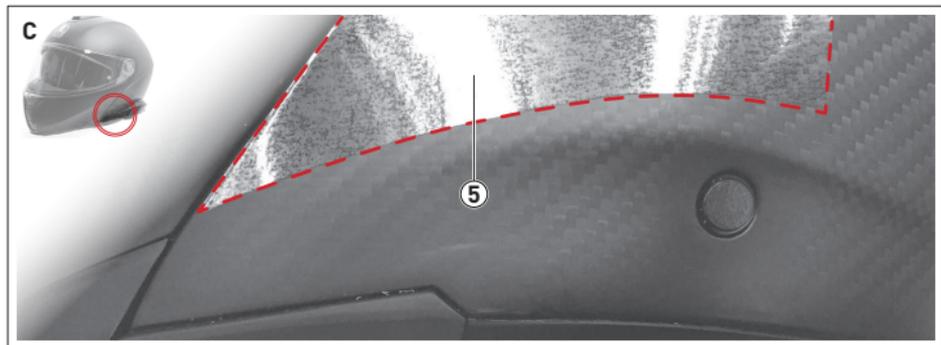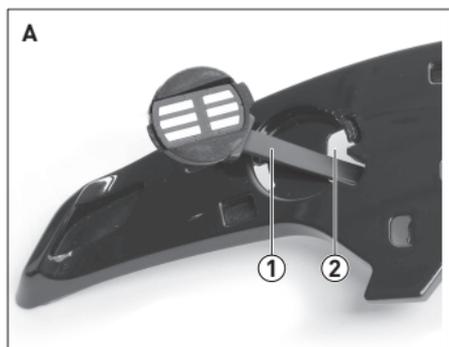

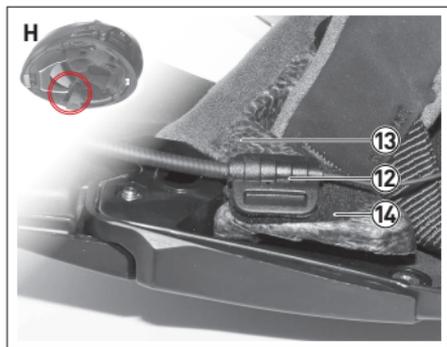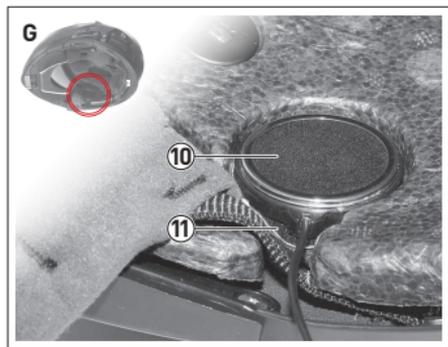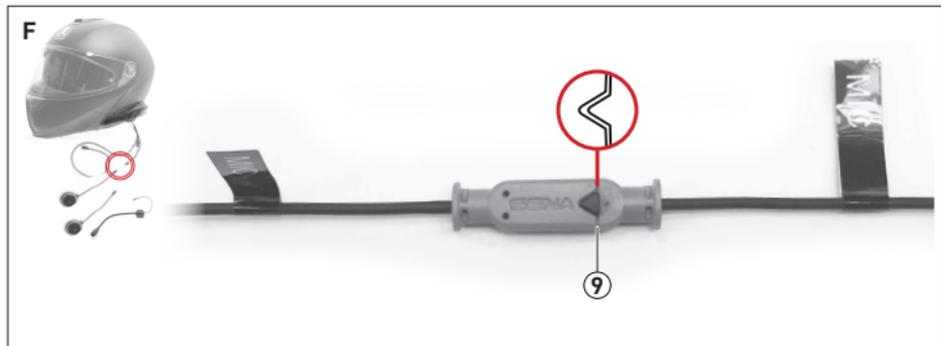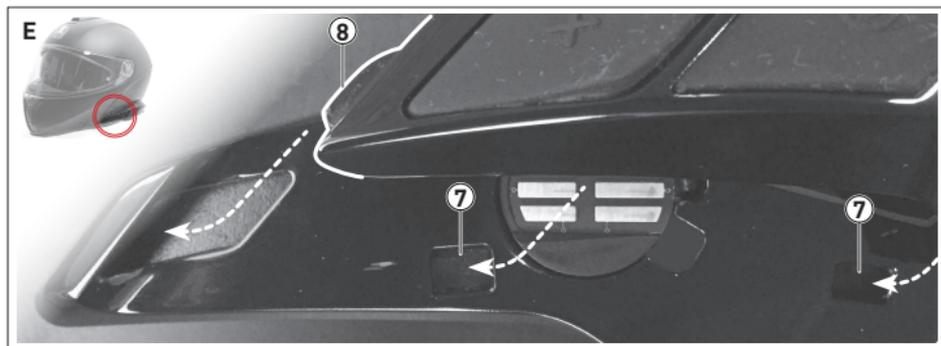

INICIO

Interacciones



Pulsar ^(*)



Pulsar dos veces ^(*)



Pulsar durante n'' ^(*)



Respuesta de audio: mensajes de voz de los auriculares ^(*)



Respuesta visual: parpadeos del LED

^(*) Tras cada impulso se emite una respuesta de audio en forma de **"bip"**.


Encendido/Apagado



"Hola" al encender

"Adiós" al apagar

Al encender el dispositivo, el LED informa del estado de la batería:



70% > 100%

30% > 70%


0% > 30%

Carga

Cargue el dispositivo antes de utilizarlo por primera vez.

■ Cargando

■ Carga finalizada



Ajuste de volumen



(+)
Subir
volumen

(-)
Bajar
volumen

CONECTIVIDAD

Emparejar teléfono

1



Tras 10":))) *"Configuración"*


⚠ Atención: Tras 5" se escucha el mensaje de voz *"Emparejamiento de intercomunicador"*. Ignore la señal y siga pulsando hasta que se escuche el mensaje de voz *"Configuración"*.

2



))) *"Emparejar teléfono"*

3

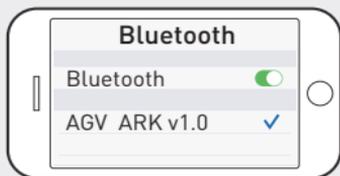

))) *"Auricular emparejado"*.

Si el smartphone requiere un código pin, introduzca cuatro veces el cero:



CONECTIVIDAD

Emparejamiento de dos o más ARK




Emparejamiento múltiple: repita el procedimiento para conectar su ARK a otros ARK. Advertencia: conecte los ARK de uno en uno. No es posible combinar varios sistemas al mismo tiempo.

Conversación sencilla/múltiple

Una vez establecida la combinación con otros ARK, es posible iniciar y finalizar una comunicación bidireccional con cada uno de ellos.

Para iniciar y finalizar una conversación bidireccional, pulse el botón central:

1. Una sola pulsación para la primera conexión
2. Una pulsación doble para la segunda conexión
3. Una pulsación triple para la tercera conexión

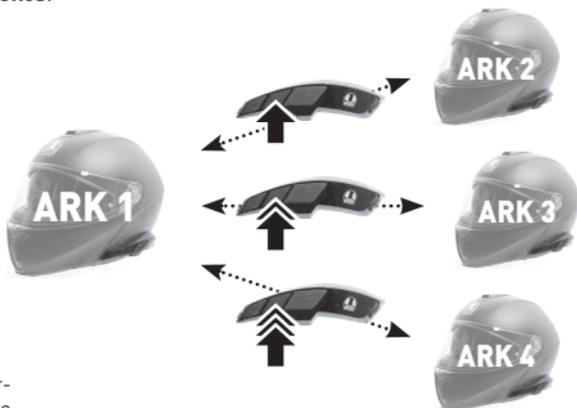

 **Aviso:** Para iniciar una conversación, consulte el manual de usuario del ARK, disponible para descarga de www.agv.com.

LLAMADA DE TELÉFONO

Responder



Finalizar/Rechazar



Marcación por voz



Marcación rápida



MÚSICA

Reproducir



Pausa



Pista anterior



Pista siguiente



RADIO

Activado/Desactivado



-))) "FM activado"
-))) número de frecuencia de emisora

Búsqueda de emisoras



-))) número de frecuencia de emisora

Recorrer las emisoras presintonizadas



-))) |1| ▶ |2| ▶ |3| ▶ |...| ▶ |10|

Recorrer las diez emisoras

Escanear la banda de FM

1 Iniciar y detener búsqueda



-))) número de frecuencia de emisora

↓ tras 8"

-))) número de frecuencia de emisora

↓ tras 8"

-))) número de frecuencia de emisora

↓ ...

2 Guardar la emisora escaneada



-))) "Guardar N 1/2/3/... /10"

Diez presintonías disponibles

Guardar o eliminar una posición de emisora presintonizada

1 Entrar en el modo



») *“Preconfiguración 1/2/3/... /10”*

2 Seleccionar la posición deseada



») *“1/2/3/... /10”*

3 Guardar la posición



») *“Guardar preconfiguración”*

Eliminar la posición



») *“Eliminar preconfiguración”*

o

AJUSTES

Menú *Configuración*

- 1 Entrar en el menú *Configuración*

») *"Configuración"*



- 2 Recorrer los diversos ajustes

») *"Emparejar teléfono"*

"Emparejamiento de segundo teléfono móvil"

"Emparejar GPS"

"Emparejamiento selectivo de teléfono"

"Emparejar medio"

"Borrar todos los emparejamientos"

"Emparejamiento de control remoto"

"Emparejamiento del Intercomunicador Universal"

"Restaurar"

"Salir de configuración"



AGV Device Manager

Conecte el ARK a un ordenador con un cable USB. Descargue AGV Device Manager del sitio web de AGV: www.agv.com. A continuación, inicie AGV Device Manager y haga clic en *Configuración* del dispositivo para configurar el ARK.

Sena Motorcycles

Descargue la aplicación Sena Motorcycles (disponible para Android y iOS). Empareje el smartphone con el ARK y abra la aplicación. A continuación, utilice el menú *Configuración* de la aplicación para configurar el ARK.

Manual de usuario del ARK

El *Manual de usuario del ARK* completo está disponible para descargarlo del sitio web de AGV: www.agv.com.