

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU



TÜRKÇE

SC2



SCHUBERTH



SCHUBERTH SC2 UYGULAMASI

Uygulama işlevleri: Mesh Intercom, Bluetooth Interkom, Müzik, Cihaz ayarları, Dil ayarları

SCHUBERTH DEVICE MANAGER

SCHUBERTH Device Manager, doğrudan bilgisayarınızdan **cihaz yazılımını yükseltmenize** ve **ayarları yapılandırmanıza** olanak tanır. SCHUBERTH Device Manager'ı şuradan indirebilirsiniz:

oem.sena.com/schubertth/.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



Bluetooth® 5.0



Çok Yönlü Interkom



Audio Multitasking™



- ◆ Çoklu Dille Sesli Komut
- ◆ Sii ve Google Asistan ile uyumlu




Kullanıcı Kılavuzu


Ürün, Kullanıcı Kılavuzunun temel bir hali olan Hızlı Başlangıç Kılavuzu ile gelir. KULLANICI KILAVUZUNUN TAM SÜRÜMÜ ŞURADAN İNDİRİLEBİLİR
oem.sena.com/schubertth/.

ÜRÜN AYRINTILARI



SC2

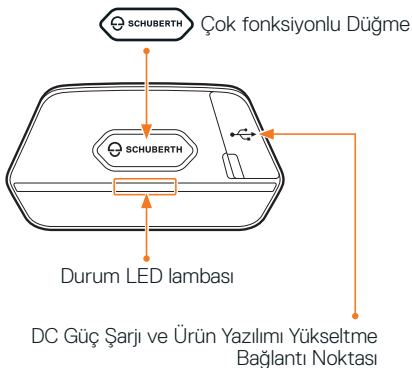




SC2 Remote Control

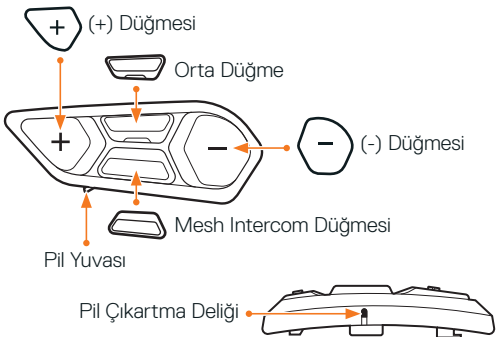


SC2 REMOTE CONTROL'Ü KURMA

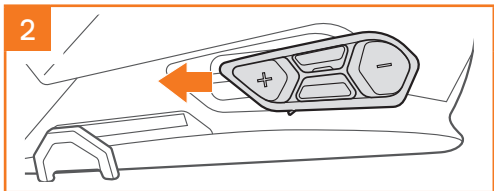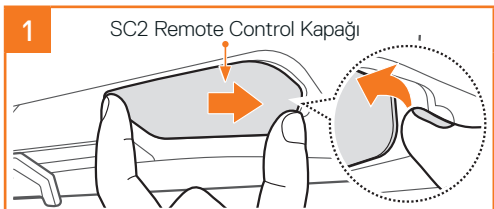

SC2'Yİ TAKMA

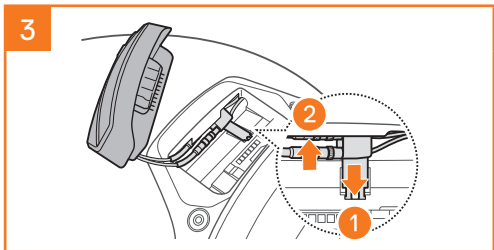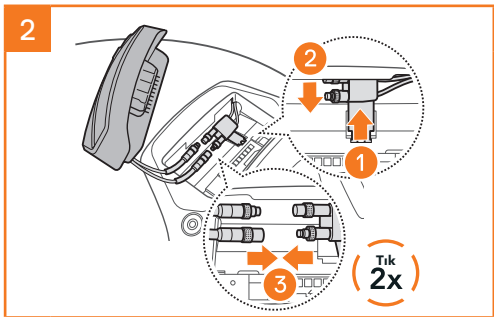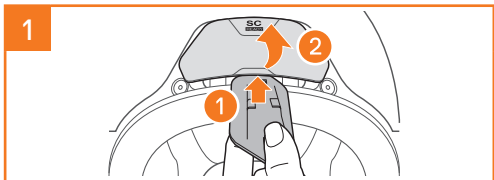


4




SC2'Yİ ÇIKARMA

1




2




Not: Konektörlerin bağlantısını kesmeniz gerektiğinde, lütfen sallayın ve çekin. Bu hareket, konektörlerin daha kolay serbest kalmasına yardımcı olur.

3




MİKROFONU YERLEŞTİRİLME

1




2




Turuncu daire ile işaretlenmiş alana sıkıca bastırarak mikrofonu takın.

PİLİ DEĞİŞTİRME


1



2

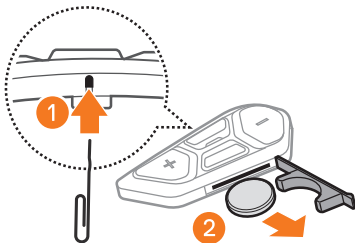

3

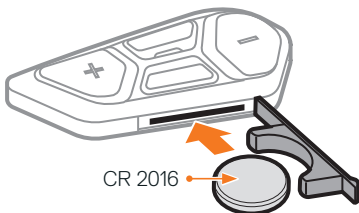

İKON AÇIKLAMALARI



İşlev = Belirtilen sayıda **dokunmak** veya belirtilen süre boyunca **basılı tutmak** için düğme(ler).



"Hello"

Sesli uyarı

SC2


Gücü Açma ve Kapatma



Speaker icon "Hello" veya "Good Bye"

SC2'yi kapatmak için Çok Fonksiyonlu Düğmeye, çift bip sesi duyana kadar **2 saniye** basılı tutun.

SC2 REMOTE CONTROL



Plastik Şerit

Gücü Açma



Gücü Kapatma



Not: SC2 ve SC2 Remote Control birlikte, eşleşmiş olarak gelir. SC2 ve SC2 Remote Control açıldığında, otomatik olarak birbirlerine bağlanırlar.

Ses Artırma ve Azaltma




PİL SEVİYESİNİ KONTROL ETME

Açılış sırasında LED, şarj seviyesini göstermek üzere kırmızı yanıp söner.

SC2



SC2 Remote Control



TELEFON EŞLEŞTİRME

1.  =  **BASILTI TUT 10s** →  “Configuration menu”

2.  =  **DOKUN 1x** →  “Phone pairing”

3.  → PIN =

0	0	0	0
---	---	---	---

CEP TELEFONU

Bir Çağrı
Cevaplama

 =  **DOKUN 1x**

Bir Çağrıyı Sonlandırma
ve Reddetme

 =  **BASILTI TUT 2s**

SİRİ VE GOOGLE ASİSTAN

Akıllı Telefonunuzda Siri veya Google Asistan'ı etkinleştirin.



MÜZİK KONTROLLERİ

Oynatma ve Duraklatma



Parça İleri ve Geri Sarma



MESH INTERCOM™

Mesh Intercom etkinleştirildiğinde, **SC2** otomatik olarak yakındaki diğer tüm Mesh kullanıcılarına bağlanacak ve **Mesh Intercom Düğmesine** basarak birbirleriyle konuşmalarına izin verecektir.

Mesh Intercom Açma ve Kapatma



 “Mesh intercom on,
Open Mesh, Channel 1” veya “Mesh intercom off”

OPEN MESH™

Mesh Intercom etkinleştirildiğinde, kulaklık başlangıçta **Open Mesh'te (varsayılan: kanal 1)** olacaktır. Kullanıcılar, aynı **Open Mesh** kanalında birbirleriyle rahatça iletişim kurabilirler.

KANAL AYARI (VARSAYILAN: KANAL 1)


Diğer gruplar da **kanal 1 (varsayılan)** kullandığından **Open Mesh** iletişimde parazit varsa, kanalı değiştirin. 1'den 9'a kadar kanallardan birini seçebilirsiniz.

Kanal Ayarlarına Giriş



Kanallar arasında gezinme

(1 → 2 → ... → 8 → 9 → Çıkış → 1 → ...)



Kanalı kaydetme




Not: Kanal Ayarından çıkmak için, (+) Düğmesine veya (-) Düğmesine, "Exit" sesli uyarısını duyana kadar dokununuz ve ardından **Orta Düğmeye** dokununuz.

GROUP MESH™

Group Mesh kullanıcıların her bir kulaklığı, eşleştirmeden bir grup interkom görüşmesine katılmasına, ayrılmasına veya yeniden katılmasına izin veren kapalı bir grup interkom işlevidir. Her bir özel gruba 24 kişiye kadar kullanıcı bağlanabilir.

BİR GROUP MESH OLUŞTURMA


Bir **Group Mesh** oluşturmak, iki veya daha fazla **Open Mesh** kullanıcısı gerektirir.



1. Siz (C) ve arkadaşınız (D) bir **Group Mesh** oluşturmak için **Mesh Grubu Oluşturma**'ya girebilir.




2. Kulaklıklar **Mesh Grubu Oluşturma**'yı tamamlar ve otomatik olarak **Open Mesh**'ten **Group Mesh**'e geçer.



MEVCUT BİR GROUP MESH'E KATILMA

Mevcut Group Mesh'teki üyelerden biri, Open Mesh'teki yeni üyelerin Mevcut Group Mesh'e katılmasına izin verebilir.

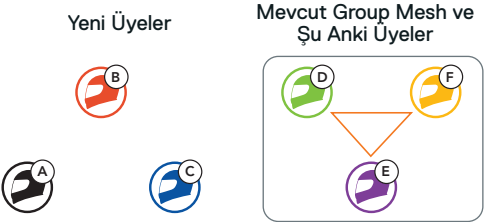


1. Şu anki üyelerden biri (E) ve bir yeni üye (siz [C]), **Mevcut Group Mesh'e** katılmak için **Mesh Grubu Oluşturma**'ya girebilir.



2. Kulaklıklar **Mesh Grubu Oluşturma**'yı tamamlar. Yeni üyeler, kulaklıkları otomatik olarak **Open Mesh'ten** **Group Mesh'e** geçerken bir sesli uyarı duyar.

 "Group Mesh"



MESH SIFIRLAMA

Open Mesh veya **Group Mesh**'teki bir kulaklık **Mesh'i** sıfırlarsa, otomatik olarak **Open Mesh'e** döner (varsayılan: kanal 1).



MİKROFONU ETKİNLEŞTİRME VE DEVRE DIŞI BIRAKMA (VARSAYILAN: ETKİN)

Bir **Mesh Intercom**'da iletişim kuran kullanıcılar, mikrofonlarını etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilir.




🔔 “Mic on” veya “Mic off”

BLUETOOTH İTERKOM

Bluetooth interkom görüşmeleri için kulaklığınız (A) ile en fazla üç kişi eşleştirilebilir.

İnterkom Eşleştirme



İnterkom B ile Eşleştirme



SC2, bir Sena kulaklık ile otomatik olarak eşleşecektir.



SC2 (ana birim) üzerinde iki kez mavi yanıp sönen LED **interkomların eşleştirildiğini** onaylar.

Not: İnterkom Arkadaşlarınız C ve D ile eşleştirmek için yukarıdaki adımı tekrarlayın.

İKİ YÖNLÜ İTERKOM

Son Gelen, İlk Hizmet Alır



1–3 Arkadaşla İnterkom Başlatam ve Bitirme

Arkadaş 1 =

Arkadaş 2 =

Arkadaş 3 =

FM RADYO

FM Radyo Açık ve Kapalı



🔊 “FM on, ###” veya “FM off”

Kanal Tarama ve Taramayı Durdurma



Kanal Arama



Ön Tanımlı Kanallar Arasında Gezinme



Not: SCHUBERTH SC2 Uygulaması veya SCHUBERTH Device Manager ile FM kanallarını ön tanımlı yapabilirsiniz.

SESLİ KOMUT

SC2'nin Sesli Komut özelliği belirli işlemleri sadece sesinizi kullanarak yapmanıza olanak tanır.

Mesh Intercom'u Açma →  *"Hey Sena, Mesh On"*

Müzik Çalma →  *"Hey Sena, Play Music"*

Gelen Bir Çağrıyı Cevaplama →  *"Answer"*

Not: Sesli komutların tam listesini içeren ayrıntılı bilgi için Kullanım Kılavuzuna bakın.



KURULUM MENÜSÜ

Kulaklık Kurulum Menüsüne Erişme



Menü Seçenekleri Arasında Gezinme



Menü Seçeneklerini Uygulama



SORUN GİDERME

SC2 Fabrika Ayarlarına Sıfırlama



SC2 Remote Control Fabrika Ayarlarına Sıfırlama




Uzaktan Kumanda Eşleştirme

Pakette bulunandan farklı bir **SC2 Remote Control** kullanıyorsanız, **SC2** ve **SC2 Remote Control**'ü eşleştirmek için aşağıdaki prosedürü izleyin.

1.  =   →  "Remote Control Pairing"
2.  =   → 
3. **SC2, SC2 Remote Control** ile otomatik olarak bağlanacaktır. →  "Remote Control Connected"

SC2 Hata Sıfırlama

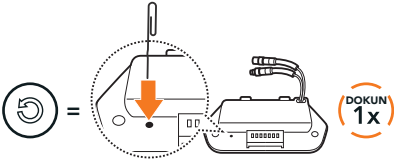

Not: Hata Sıfırlama, kulaklığı fabrika varsayılan ayarlarına döndürmez.

HIZLI BAŞVURU



Temel İşlemler

SC2 güç açma ve kapatma



SC2 Remote Control güç açma



SC2 Remote Control gücü kapatma



Ses artırma ve azaltma



Cep Telefonu

Telefon çağrısını cevaplama



Telefon çağrısını sonlandırma ve reddetme





Siri ve Google
Asistan

Siri veya Google Asistan'ı
etkinleştirme



Müzik

Oynatma ve duraklatma



Parça ileri ve geri sarma



veya



FM radyo açık ve kapalı



Öntanımlı seçme



FM Radyo

İleri ve geri arama



veya



Tarama ve taramayı durdurma





Mesh Intercom açma ve kapatma



Kanal ayarı



Mesh Grubu Oluşturma



Mesh Sıfırlama



Mikrofonu etkinleştirme ve devre dışı bırakma



İnterkom Eşleştirme



İnterkom başlatma ve bitirme



Producer: Sena Technologies, Inc
19, Heolleung-ro 569-gil, Gangnam-gu
Seoul 06376, Republic of Korea

Importer in Europe: SCHUBERTH GmbH
Stegelitzer Straße 12
D-39126 Magdeburg, Germany

Importer in US: SCHUBERTH North America
9920 Pacific Heights Blvd., Suite 150
San Diego, CA 92121

Değişebilir. Yanlışlar ve hatalar için sorumluluğumuz yoktur.

WWW.SCHUBERTH.COM