

# HIZLI BAŐLANGIÇ KILAVUZU



TÜRKÇE

SC2



SCHUBERTH



## SCHUBERTH SC2 UYGULAMASI

Uygulama işlevleri: Mesh Intercom, Bluetooth İntercom, Müzik, Cihaz ayarları, Dil ayarları

## SCHUBERTH DEVICE MANAGER

SCHUBERTH Device Manager, doğrudan bilgisayarınızdan **cihaz yazılımını yükseltmenize** ve **ayarları yapılandırmanıza** olanak tanır. SCHUBERTH Device Manager'ı şuradan indirebilirsiniz:

[oem.sena.com/schubertth/](http://oem.sena.com/schubertth/).

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



Bluetooth® 5.0



Çok Yönlü İntercom



Audio Multitasking™



- ◆ Çoklu Dille Sesli Komut
- ◆ Sii ve Google Asistan ile uyumlu




Kullanıcı Kılavuzu


Ürün, Kullanıcı Kılavuzunun temel bir hali olan Hızlı Başlangıç Kılavuzu ile gelir. KILANICI KILAVUZUNUN TAM SÜRÜMÜ ŞURADAN İNDİRİLEBİLİR  
[oem.sena.com/schubertth/](http://oem.sena.com/schubertth/).

## ÜRÜN AYRINTILARI


SC2

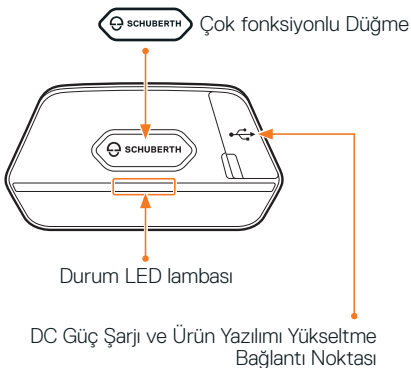




## SC2 Remote Control

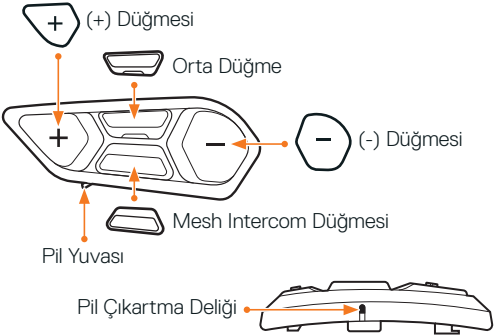


## SC2 REMOTE CONTROL'Ü KURMA

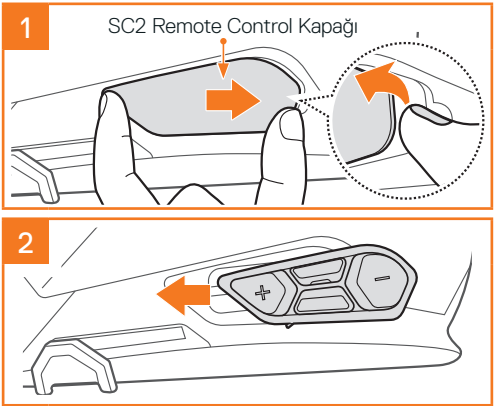

# SC2'Yİ TAKMA

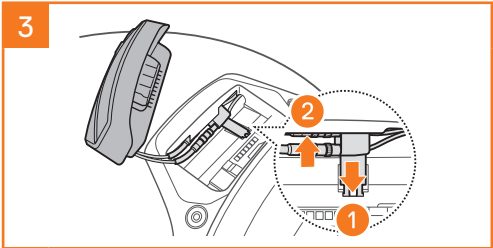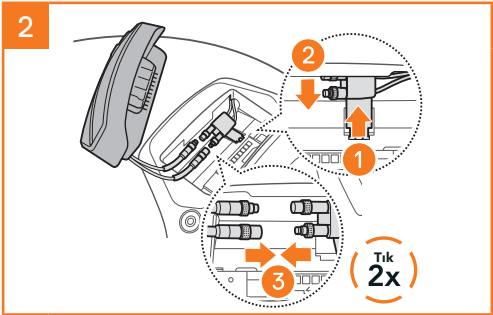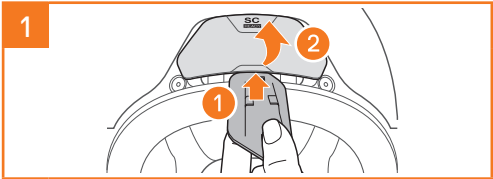


4




## SC2'Yİ ÇIKARMA

1




2




**Not:** Konektörlerin bağlantısını kesmeniz gerektiğinde, lütfen sallayın ve çekin. Bu hareket, konektörlerin daha kolay serbest kalmasına yardımcı olur.

3




## MİKROFONU YERLEŞTİRİLME (MİKROFON S3'E ÖNCEDEN TAKILMIŞTIR)

1




2




Turuncu daire ile  
işaretlenmiş alana  
sıkıca bastırarak  
mikrofonu takın.

# PİLİ DEĞİŞTİRME


1



2

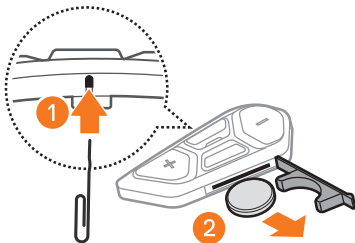

3

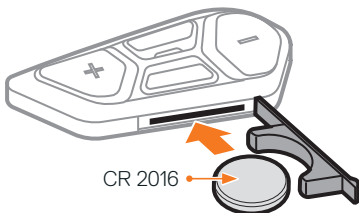



# İKON AÇIKLAMALARI



**İşlev** = Belirtilen sayıda **dokunmak** veya belirtilen süre boyunca **basılı tutmak** için düğme(ler).



"Hello"

**Sesli uyarı**

## SC2

### Gücü Açma ve Kapatma




"Hello" veya "Good Bye"

SC2'yi kapatmak için **Çok Fonksiyonlu Düğmeye**, çift bip sesi duyana kadar **2 saniye** basılı tutun.

SC2'yi kapattığınızda uzaktan kumanda uyku moduna geçer.

SC2'yi başlattıktan sonra uzaktan kumandayı uyku modundan çıkarmak için uzaktan kumandanın **(+) Düğmesine** dokununuz.

## SC2 REMOTE CONTROL



Plastik Şerit

### Gücü Açma



## Gücü Kapatma



**Not:** SC2 ve SC2 Remote Control birlikte, eşleşmiş olarak gelir. SC2 ve SC2 Remote Control açıldığında, otomatik olarak birbirlerine bağlanırlar.

## Ses Artırma ve Azaltma



## PİL SEVİYESİNİ KONTROL ETME

Açılış sırasında LED, şarj seviyesini göstermek üzere kırmızı yanıp söner.

### SC2



### SC2 Remote Control



# TELEFON EŞLEŞTİRME

1.  =   →  “Configuration menu”

2.  =   →  “Phone pairing”

3.  → PIN = 

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

## CEP TELEFONU

Bir Çağrı  
Cevaplama

 =  

Bir Çağrıyı Sonlandırma  
ve Reddetme

 =  

# SİRİ VE GOOGLE ASİSTAN

Akıllı Telefonunuzda Siri veya Google Asistan'ı etkinleştirin.



## MÜZİK KONTROLLERİ

Oynatma ve Duraklatma



Parça İleri ve Geri Sarma



## MESH INTERCOM™

**Mesh Intercom** etkinleştirildiğinde, **SC2** otomatik olarak yakındaki diğer tüm Mesh kullanıcılarına bağlanacak ve **Mesh Intercom Düğmesine** basarak birbirleriyle konuşmalarına izin verecektir.

### Mesh Intercom Açma ve Kapatma



 “Mesh intercom on,  
Open Mesh, Channel 1” veya “Mesh intercom off”

## OPEN MESH™

**Mesh Intercom** etkinleştirildiğinde, kulaklık başlangıçta **Open Mesh'te (varsayılan: kanal 1)** olacaktır. Kullanıcılar, aynı **Open Mesh** kanalında birbirleriyle rahatça iletişim kurabilirler.

## KANAL AYARI (VARSAYILAN: KANAL 1)


Diğer gruplar da **kanal 1 (varsayılan)** kullandığından **Open Mesh** iletişimde parazit varsa, kanalı değiştirin. 1'den 9'a kadar kanallardan birini seçebilirsiniz.

### Kanal Ayarlarına Giriş



### Kanallar arasında gezinme

(1 → 2 → ... → 8 → 9 → Çıkış → 1 → ...)



### Kanalı kaydetme




**Not:** Kanal Ayarından çıkmak için, (+) Düğmesine veya (-) Düğmesine, "Exit" sesli uyarısını duyana kadar dokununuz ve ardından **Orta Düğmeye** dokununuz.

# GROUP MESH™

**Group Mesh** kullanıcıların her bir kulaklığı, eşleştirmeden bir grup interkom görüşmesine katılmasına, ayrılmasına veya yeniden katılmasına izin veren kapalı bir grup interkom işlevidir. Her bir özel gruba 24 kişiye kadar kullanıcı bağlanabilir.

## BİR GROUP MESH OLUŞTURMA


Bir **Group Mesh** oluşturmak, iki veya daha fazla **Open Mesh** kullanıcısı gerektirir.



1. Siz (C) ve arkadaşınız (D) bir **Group Mesh** oluşturmak için **Mesh Grubu Oluşturma**'ya girebilir.




2. Kulaklıklar **Mesh Grubu Oluşturma**'yı tamamlar ve otomatik olarak **Open Mesh**'ten **Group Mesh**'e geçer.



## MEVCUT BİR GROUP MESH'E KATILMA

Mevcut Group Mesh'teki üyelerden biri, Open Mesh'teki yeni üyelerin Mevcut Group Mesh'e katılmasına izin verebilir.

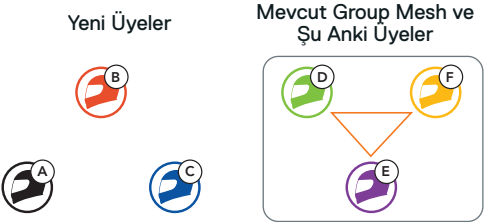




1. Şu anki üyelerden biri (E) ve bir yeni üye (siz [C]), **Mevcut Group Mesh'e** katılmak için **Mesh Grubu Oluşturma**'ya girebilir.



2. Kulaklıklar **Mesh Grubu Oluşturma**'yı tamamlar. Yeni üyeler, kulaklıkları otomatik olarak **Open Mesh'ten** **Group Mesh'e** geçerken bir sesli uyarı duyar.

 "Group Mesh"



## MESH SIFIRLAMA

**Open Mesh** veya **Group Mesh**'teki bir kulaklık **Mesh'i** sıfırlarsa, otomatik olarak **Open Mesh'e** döner (varsayılan: kanal 1).



# MİKROFONU ETKİNLEŞTİRME VE DEVRE DIŞI BIRAKMA (VARSAYILAN: ETKİN)

Bir **Mesh Intercom**'da iletişim kuran kullanıcılar, mikrofonlarını etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilir.




🔊 “Mic on” veya “Mic off”

## BLUETOOTH İTERKOM

**Bluetooth interkom** görüşmeleri için kulaklığınız (A) ile en fazla üç kişi eşleştirilebilir.

### İnterkom Eşleştirme



### İnterkom B ile Eşleştirme



SC2, bir Sena kulaklık ile otomatik olarak eşleşecektir.



SC2 (ana birim) üzerinde iki kez mavi yanıp sönen LED **interkomların eşleştirildiğini** onaylar.

**Not:** İnterkom Arkadaşlarınız C ve D ile eşleştirmek için yukarıdaki adımı tekrarlayın.

## İKİ YÖNLÜ İTERKOM

### Son Gelen, İlk Hizmet Alır

| Sizi | İlk | İkinci | Üçüncü |
|------|-----|--------|--------|
|      |     |        |        |
|      |     |        |        |
|      |     |        |        |

### 1–3 Arkadaşla İnterkom Başlatam ve Bitirme

Arkadaş 1 =

Arkadaş 2 =

Arkadaş 3 =

## FM RADYO

### FM Radyo Açık ve Kapalı



🔊 “FM on, ###” veya “FM off”

### Kanal Tarama ve Taramayı Durdurma



### Kanal Arama



### Ön Tanımlı Kanallar Arasında Gezinme



**Not:** SCHUBERTH SC2 Uygulaması veya SCHUBERTH Device Manager ile FM kanallarını ön tanımlı yapabilirsiniz.

# SES Lİ KOMUT

SC2'nin Sesli Komut özelliği belirli işlemleri sadece sesinizi kullanarak yapmanıza olanak tanır.

Mesh Intercom'u Açma →  *"Hey Sena, Mesh On"*

Müzik Çalma →  *"Hey Sena, Play Music"*

Gelen Bir Çağrıyı Cevaplama →  *"Answer"*

**Not:** Sesli komutların tam listesini içeren ayrıntılı bilgi için Kullanım Kılavuzuna bakın.



## KURULUM MENÜSÜ

### Kulaklık Kurulum Menüsüne Erişme



### Menü Seçenekleri Arasında Gezinme



### Menü Seçeneklerini Uygulama



## SORUN GİDERME

### SC2 Fabrika Ayarlarına Sıfırlama



### SC2 Remote Control Fabrika Ayarlarına Sıfırlama




## Uzaktan Kumanda Eşleştirme

Pakette bulunandan farklı bir **SC2 Remote Control** kullanıyorsanız, **SC2** ve **SC2 Remote Control**'ü eşleştirmek için aşağıdaki prosedürü izleyin.

1.  =   →  "Remote Control Pairing"
2.  =   → 
3. **SC2, SC2 Remote Control** ile otomatik olarak bağlanacaktır. →  "Remote Control Connected"

## SC2 Hata Sıfırlama

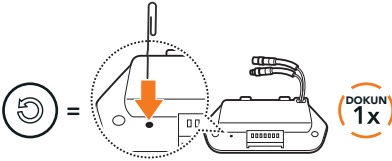

**Not: Hata Sıfırlama,** kulaklığı fabrika varsayılan ayarlarına döndürmez.

# HIZLI BAŞVURU



## Temel İşlemler

### SC2 güç açma ve kapatma



### SC2 Remote Control güç açma



### SC2 Remote Control gücü kapatma



### Ses artırma ve azaltma



## Cep Telefonu

### Telefon çağrısını cevaplama



### Telefon çağrısını sonlandırma ve reddetme







Siri ve Google  
Asistan

Siri veya Google Asistan'ı  
etkinleştirme



Müzik

Oynatma ve duraklatma



Parça ileri ve geri sarma



veya



FM radyo açık ve kapalı



Öntanımlı seçme



FM Radyo

İleri ve geri arama



veya



Tarama ve taramayı durdurma





## Mesh Intercom açma ve kapatma



## Kanal ayarı



## Mesh Grubu Oluşturma



## Mesh Sıfırlama



## Mikrofonu etkinleştirme ve devre dışı bırakma



## İnterkom Eşleştirme



## İnterkom başlatma ve bitirme



**Producer:** Sena Technologies, Inc  
19, Heolleung-ro 569-gil, Gangnam-gu  
Seoul 06376, Republic of Korea

**Importer in Europe:** SCHUBERTH GmbH  
Stegelitzer Straße 12  
D-39126 Magdeburg, Germany

**Importer in US:** SCHUBERTH North America  
9920 Pacific Heights Blvd., Suite 150  
San Diego, CA 92121

*Değişebilir. Yanlışlar ve hatalar için sorumluluğumuz yoktur.*

**WWW.SCHUBERTH.COM**