# KURZANLEITUNG

DEUTSCH

# SC2

SCHUBERTH

SCHUBERTH SC2-APP

App-Funktionen: Mesh Intercom, Bluetooth-Sprechanlage, Musik, Geräteeinstellungen, Spracheinstellungen

APP WAVE Intercom

Weitere Informationen zu **Wave Intercom** finden Sie im Benutzerhandbuch zu Wave Intercom.

Das Benutzerhandbuch zu Wave Intercom finden Sie in der **App WAVE Intercom** oder zum Herunterladen auf sena.com.

## SCHUBERTH DEVICE MANAGER

Mit dem **SCHUBERTH Device Manager** können Sie die **Firmware aktualisieren** und die **Einstellungen** direkt an Ihrem PC konfigurieren. Den **SCHUBERTH Device Manager** können Sie unter folgender Adresse herunterladen: **oem.sena.com/schuberth/**.

## PRODUKTFUNKTIONEN

Bluetooth® 5.0

Mehrweg-Sprechanlage

Audio Multitasking™

- Sprachbefehle in mehreren Sprachen
- Unterstützung mit Siri und Google Assistant

**Benutzerhandbuch**

Diesem Produkt liegt eine Kurzanleitung bei, bei der es sich um eine Kurzversion des Benutzerhandbuchs handelt. DAS VOLLSTÄNDIGE BENUTZERHANDBUCH KÖNNEN SIE UNTER **oem.sena.com/schuberth/** HERUNTERLADEN.

## ZUGELASSENE HELMMODELLE

SC2 ist gemäß ECE 22.06 für die folgenden SCHUBERTH-Helme zugelassen:

| Helmmodell | Zulassungsnummer |
|---|---|
| C5 | 0610510 |
| E2 | 0610510 |
| C5 CARBON | 0610596 |
| E2 CARBON | 0610596 |
| S3 | 0610579 |
| J2 | 0610632 |

## ETIKETT ECE 22.06 SA

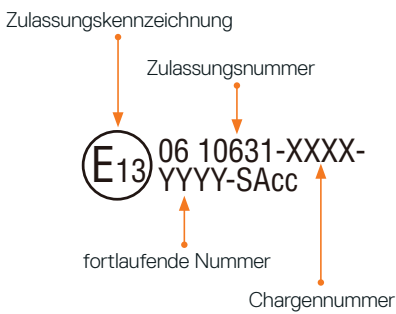

## PRODUKTDETAILS

### SC2

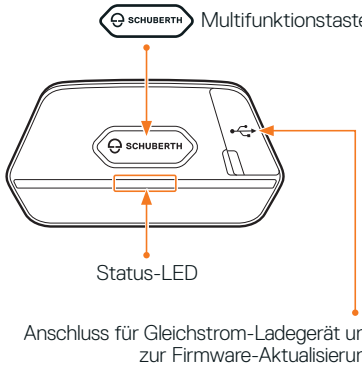


### SC2 Fernbedienung

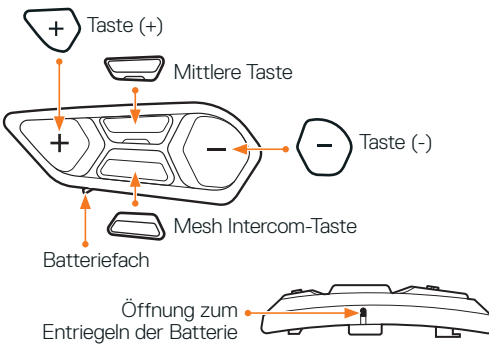

## EINBAU DER SC2 FERNBEDIENUNG

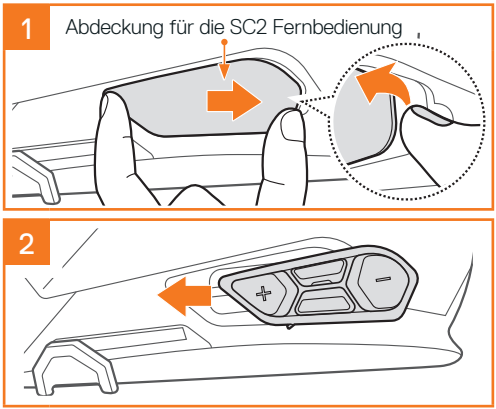


## EINBAU DES SC2

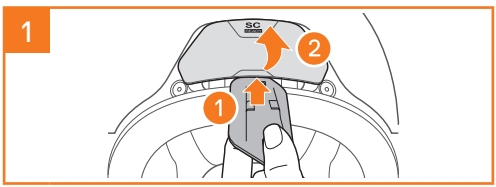

2

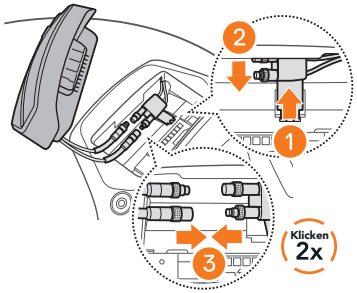


3




4



## AUSBAU DES SC2

1




2




**Hinweis**: Zum Abziehen der Stecker wackeln und ziehen Sie daran. Dadurch lässt sich die Steckverbindung leichter lösen.

3



## EINBAU DES MIKROFONS

1



**Hinweis**: Das Mikrofon ist im S3 bereits eingebaut.

2



Bringen Sie das Mikrofon an, indem Sie fest auf den mit dem orangenen Kreis markierten Bereich drücken.

## KOMMUNIKATIONSSYSTEM LADEN

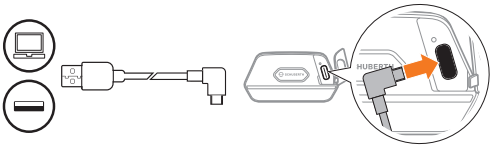

Das Kommunikationssystem wird in circa 2,5 Stunden vollständig aufgeladen sein. (Die Ladezeit kann variieren je nachdem, welche Lademethode benutzt wird.)

**Hinweis**:

- Beim Laden muss der Helm mit dem SC2 abgesetzt werden. Das Headset wird während des Ladens automatisch ausgeschaltet.
- Es kann auch ein USB-Ladegerät zum Laden des Headsets verwendet werden, solange es entweder eine FCC-, CE- oder IC-Zulassung hat.
- Das **SC2** ist nur mit über USB aufladbaren Geräten mit einer Eingangsspannung von 5 V/1 A kompatibel.

## AUSTAUSCH DER BATTERIE

1



2

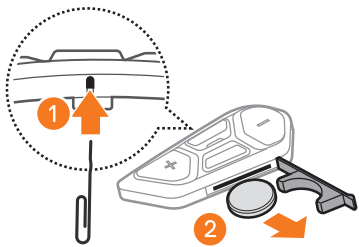


3

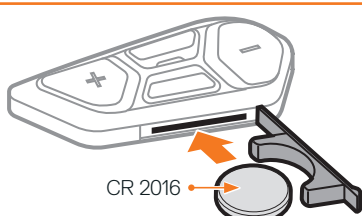

## LEGENDE ZU DEN SYMBOLEN

**Funktion =** Taste(n), auf die Sie so oft wie angegeben **tippen** oder die Sie so lange wie angegeben **gedrückt halten**.

*„Hallo“* Hörbare Ansage

## SC2

### Ein- und Ausschalten

*„Hallo“ oder „Auf wiedersehen“*

Zum Ausschalten des **SC2** halten Sie die **Multifunktionstaste zwei Sekunden** lang gedrückt, bis Sie zwei Pieptöne hören.

Die Fernbedienung schaltet in den Ruhemodus, wenn Sie das **SC2** ausschalten.

Um die Fernbedienung nach dem Starten des **SC2** aufzuwecken, tippen Sie auf der Fernbedienung auf die **Taste (+)**.

## SC2 FERNBEDIENUNG




### Einschalten

## Ausschalten




**Hinweis**: Das **SC2** und die **SC2 Fernbedienung** sind bei der Auslieferung bereits gekoppelt. Sie verbinden sich automatisch miteinander, wenn sowohl das **SC2** als auch die **SC2 Fernbedienung** eingeschaltet sind.

## Lauter und leiser

# ÜBERPRÜFUNG DES BATTERIELADEZUSTANDS

Rotes Blinken beim Einschalten zeigt den Ladezustand an.

## SC2




## SC2 Fernbedienung



## HANDY KOPPELN

1. = GEDRÜCKT HALTEN 10s → „Konfigurationsmenü“

2. = ANTIPPEN 1x → „Handy koppeln“

3.

→ PIN = 0 0 0 0

**Hinweis**: Nutzen Sie zum Koppeln Ihres Motorrads die Funktion „Handy koppeln“. Verwenden Sie zum Koppeln Ihres Handys mit dem SC2 die Option zum Koppeln eines zweiten Handys.

## HANDY

### Anruf annehmen

= ANTIPPEN 1x

### Anruf beenden und ablehnen

= GEDRÜCKT HALTEN 2s

## SIRI UND GOOGLE ASSISTANT

### Siri oder Google Assistant auf Ihrem Handy aktivieren

= *„Hey Google“ oder „Hey Siri“*

*oder*

*„[Piepton, Piepton]“*

## STEUERELEMENTE DER MUSIKWIEDERGABE

### Wiedergabe und Pause

### Vor- und Zurückspulen

## MESH INTERCOM™

Wenn **Mesh Intercom** aktiviert ist, verbindet sich das **SC2** automatisch mit allen anderen Mesh-Benutzern in der Nähe und ermöglicht Ihnen die Kommunikation miteinander, wenn sie die **Mesh Intercom-Taste** drücken.

**Hinweis:** Wenn das **SC2** mit einem Vollcarbon-Helm verwendet wird, ist die maximale Reichweite aufgrund der Abschirmungseigenschaften durch die Helmschale aus Kohlefaser auf 400 Meter, im offenen Gelände ohne Hindernisse, begrenzt.

### Wechsel zu Mesh 2.0 für Abwärtskompatibilität

Mesh 3.0 ist die neueste Mesh Intercom-Technologie. Um jedoch mit älteren Produkten, die Mesh 2.0 verwenden, zu kommunizieren, wechseln Sie bitte zu Mesh 2.0 mit der **App SCHUBERTH SC2**.

### Mesh Intercom ein- und ausschalten

*„Mesh intercom einschalten, Open Mesh, Kanal 1“* *oder* *„Mesh intercom ausschalten“*

## OPEN MESH™

Wenn **Mesh Intercom** aktiviert ist, wird das Headset in den Modus **Open Mesh (standardmäßig Kanal 1)** versetzt. Benutzer können frei miteinander kommunizieren, wenn sie denselben **Open Mesh**-Kanal verwenden.

# KANALEINSTELLUNGEN (STANDARDMÄSSIG KANAL 1)

Falls bei der Kommunikation über **Open Mesh** Interferenzen auftreten, weil andere Gruppen ebenfalls **Kanal 1 (Standard)** verwenden, ändern Sie den Kanal. Ihnen stehen die Kanäle 1 bis 6 zur Auswahl.

## Kanaleinstellungen öffnen

## Zwischen Kanälen navigieren

(1 → 2 → ··· → 6 → Beenden → 1 → ···)

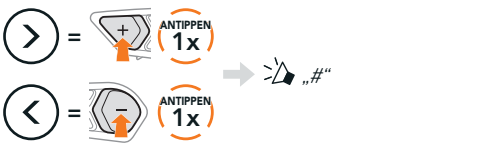


## Kanal speichern

**Hinweis:** Drücken Sie zum Verlassen der **Kanaleinstellungen** die **Taste (+)** oder die **Taste (-)**, bis Sie die Sprachansage **„Beenden“** hören, und drücken Sie dann die **mittlere Taste**.

## GROUP MESH™

Bei einem **Group Mesh** handelt es sich um eine geschlossene Gruppen-Intercom Funktion. Benutzer können die Gruppenkommunikation über die Sprechanlage verlassen oder ihr (wieder) beitreten, ohne die einzelnen Headsets koppeln zu müssen. Bis zu 24 Benutzer können in einer privaten Gruppe miteinander verbunden sein.

## GROUP MESH ERSTELLEN

Zum Erstellen eines **Group Mesh** sind **mindestens zwei Open Mesh-Benutzer** erforderlich.




1. **Sie (C)** und **Ihr Gesprächspartner (D)** starten die **Mesh-Gruppierung**, um ein **Group Mesh** zu erstellen.

2. Die Headsets schließen die **Mesh-Gruppierung** ab und wechseln automatisch von **Open Mesh** zu **Group Mesh**.




## BESTEHENDEM GROUP MESH BEITRETEN

Ein Mitglied eines **bestehenden Group Mesh** kann Benutzern eines **Open Mesh** erlauben, dem **bestehenden Group Mesh** beizutreten.

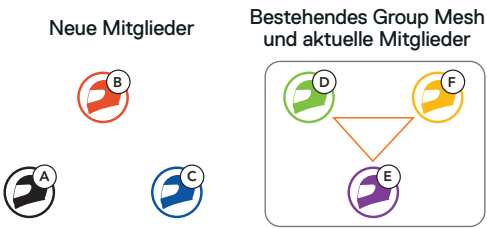

1. **Eines der aktuellen Mitglieder (E)** und **ein neues Mitglied (Sie [C])** starten die **Mesh-Gruppierung**, um dem **bestehenden Group Mesh** beizutreten.

2. Das Headset schließt die **Mesh-Gruppierung** ab. Die neuen Mitglieder hören eine Sprachansage, wenn ihre Headsets automatisch von **Open Mesh** zu **Group Mesh** wechseln.




## MESH ZURÜCKSETZEN

Wenn ein Headset im **Open Mesh** oder **Group Mesh** das **Mesh** zurücksetzt, kehrt es automatisch in den Modus **Open Mesh (standardmäßig Kanal 1)** zurück.

# WAVE INTERCOM

**Wave Intercom** ermöglicht die offene Kommunikation über die Mobilfunkdaten. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch zu Wave Intercom auf sena.com.

## Wave Intercom ein- und ausschalten

Öffnen Sie die **App WAVE Intercom** und tippen Sie die **Mesh Intercom-Taste** doppelt an, um der **Wave Intercom** beizutreten.

**Hinweis**: Sie müssen die **App WAVE Intercom** öffnen, bevor Sie die **Wave Intercom** starten.

*„Wave Intercom einschalten“*

*„Wave Intercom ausschalten“*

Wenn Sie die **Wave Intercom** starten, werden Sie automatisch mit zufälligen Benutzern in der Wave Zone verbunden. Die Wave Zone deckt einen 5-Meilen-Radius in Nordamerika und einen 8-km-Radius in Europa ab.

Drücken Sie zum Beenden von **Wave Intercom** einmal die **Mesh Intercom-Taste**.

## Zwischen Wave Intercom und Mesh Intercom wechseln

Sie können einfach zwischen **Mesh Intercom** und **Wave Intercom** wechseln, indem Sie einmal die **mittlere Taste** antippen.

**Wave zu Mesh:**
*„Wave Intercom ausschalten. Mesh Intercom einschalten.“*

**Mesh zu Wave:**
*„Mesh Intercom ausschalten. Wave Intercom einschalten.“*

**Hinweis**: Wenn die **App WAVE Intercom** verwendet wird, wird die **Bluetooth-Sprechanlage** vorübergehend deaktiviert.

## MIKROFON AKTIVIEREN UND DEAKTIVIEREN (STANDARDMÄSSIG AKTIVIERT)

Benutzer können das Mikrofon während einer Kommunikation in einem **Mesh Intercom** aktivieren/deaktivieren.

*„Mikrofon einschalten“ oder „Mikrofon ausschalten“*

## BLUETOOTH-SPRECHANLAGE

Es können bis zu drei andere Benutzer für **Bluetooth-Kommunikationen über die Sprechanlage** mit dem Headset **(A)** gekoppelt werden.

### Gegensprechanlage koppeln




**Hinweis:** Wenn das **SC2** mit einem Vollcarbon-Helm verwendet wird, ist die maximale Reichweite aufgrund der Abschirmungseigenschaften durch die Helmschale aus Kohlefaser auf 400 Meter, im offenen Gelände ohne Hindernisse, begrenzt.

## Kopplung mit Sprechanlage B

Das **SC2** koppelt sich automatisch mit dem Sena-Headset.

= Zweimaliges gleichzeitiges Blinken der blauen LED am SC2 (Haupteinheit) bestätigt, dass die **Sprechanlagen gekoppelt sind**.

**Hinweis:** Wiederholen Sie den oben aufgeführten Schritt, um die Kopplung für die Gesprächsteilnehmer C und D einzurichten.

## ZWEI-WEGE-SPRECHANLAGE

### Der Letzte wird zuerst bedient



### Gespräch mit Gesprächsteilnehmer 1–3 beginnen und beenden

Gesprächsteilnehmer 1


Gesprächsteilnehmer 2


Gesprächsteilnehmer 3


## FM-RADIO

### FM-Radio ein- und ausschalten

*„FM ein, ###“ oder „FM aus“*

### Sender suchen und Suche beenden

### Sender suchen

## Navigieren zwischen voreingestellten Sendern

**Hinweis**:

- Sie können FM-Sender mit der **SCHUBERTH SC2-APP** oder dem **SCHUBERTH Device Manager** voreinstellen.
- Wenn das **SC2** mit einem Vollcarbon-Helm verwendet wird, können die elektromagnetischen Abschirmungseigenschaften der Helmschale aus Kohlefaser die Klarheit des FM-Signals beeinflussen.

## SPRACHBEFEHL

Mit der Sprachbefehlfunktion des **SC2** können Sie bestimmte Vorgänge ganz einfach per Sprache steuern.

| | |
|---|---|
| Mesh Intercom einschalten | *„Hey Sena, Mesh ein“* |
| Musikwiedergabe | *„Hey Sena, Musik an“* |
| Eingehenden Anruf annehmen | *„Annehmen“* |

**Hinweis**: Detaillierte Informationen, einschließlich einer vollständigen Liste von Sprachbefehlen, finden Sie im Benutzerhandbuch.

## KONFIGURATIONSMENÜ

### Headset-Konfigurationsmenü aufrufen

### Zwischen Menüoptionen navigieren

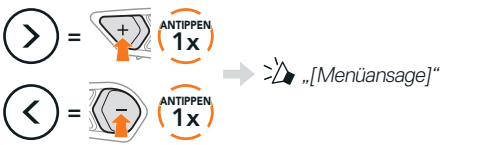


### Menüoptionen ausführen

## FEHLERSUCHE

### SC2 zurücksetzen

### SC2 Fernbedienung zurücksetzen

## Fernbedienung Koppeln

Wenn Sie eine andere, nicht im Lieferumfang enthaltene **SC2 Fernbedienung** verwenden, gehen Sie wie unten beschrieben vor, um das **SC2** und die **SC2 Fernbedienung** zu koppeln.

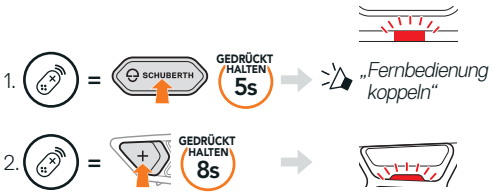


3. Das **SC2** wird automatisch mit der **SC2 Fernbedienung** verbunden. „*Fernsteuerung verbunden*“

## SC2 Reset bei Fehlfunktion

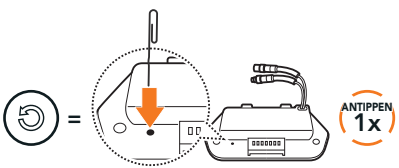


**Hinweis**: Durch einen **Reset bei Fehlfunktion** wird das Kommunikationssystem nicht auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

# SCHNELLÜBERSICHT

## Grundlegende Bedienung

### SC2 ein- und ausschalten

### SC2 Fernbedienung einschalten

### SC2 Fernbedienung ausschalten

### Lauter und leiser

## Handy

### Anruf annehmen

### Anruf beenden und ablehnen

## Siri und Google Assistant

### Siri oder Google Assistant aktivieren

## Musik

### Wiedergabe und Pause

### Vor- und zurückspulen

## FM-Radio

### FM-Radio ein- und ausschalten

### Voreinstellung auswählen

### Sendersuchlauf vorwärts und rückwärts

### Aufsteigend suchen und Suche beenden

Mesh Intercom

## Mesh Intercom ein- und ausschalten

## Kanaleinstellungen

## Mesh-Gruppierung

## Mesh zurücksetzen

## Mikrofon aktivieren und deaktivieren

WAVE
INTERCOM
Wave Intercom

## Wave Intercom einschalten

## Wave Intercom ausschalten

## Zu Mesh Intercom wechseln

Sprechanlage

## Kopplung der Sprechanlage

## Sprechanlage ein- und ausschalten

**Producer:** Sena Technologies Co., Ltd.
19, Heolleung-ro 569-gil, Gangnam-gu
Seoul 06376, Republic of Korea

**Importer in Europe:** SCHUBERTH GmbH
Stegelitzer Straße 12
D-39126 Magdeburg, Germany

**Importer in US:** SCHUBERTH North America
9920 Pacific Heights Blvd., Suite 150
San Diego, CA 92121

1.4.0_DE_May2025

*Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Irrtümer und Fehler.*

**WWW.SCHUBERTH.COM**