

SMART HJC 11B

2nd GEN BASIC MOTORCYCLE BLUETOOTH®
COMMUNICATION SYSTEM FOR HJC HELMETS

HD SPEAKERS

Herunterladbare Software

Laden Sie die App SMART HJC BT im [Google Play Store](#) oder [App Store](#) herunter.



SMART HJC BT

- Gerätekonfigurationseinstellungen

Laden Sie unter www.smarthjc.com Folgendes herunter.



SMART HJC Device Manager

- Firmware-Aktualisierung
- Gerätekonfigurationseinstellungen




Kurzanleitung, Benutzerhandbuch





HJC Corporation
www.smarthjc.com

Produktdetails

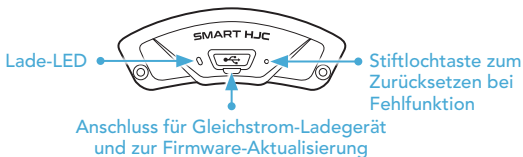

Bluetooth-Modul

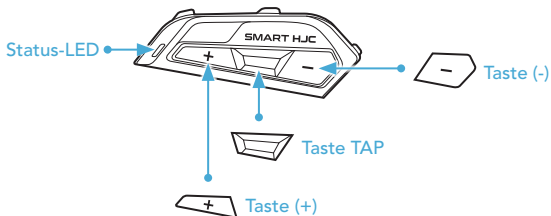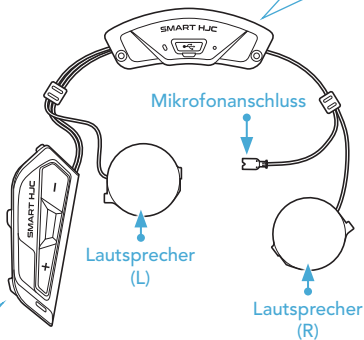


Tastenmodul

Installation




Mit **SMART HJC 11B** kompatible **HJC-Helme** finden Sie unter www.smarthjc.com

- Weitere Informationen zur Installation finden Sie im Benutzerhandbuch.


1. Modularer Kinnbügel/Öffnen des Visiers bei Integralhelmen und offenen Helmen

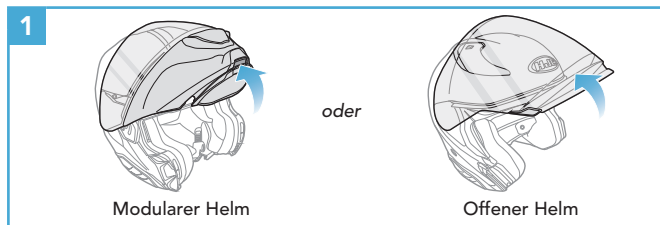



2. Entfernen der Helm-Modulabdeckung







3. Abnehmen der Helm-Wangenpolsterung



4. Installation des Tastenmoduls




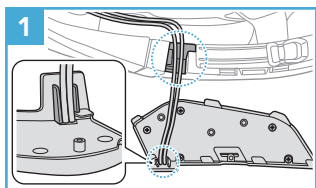


5. Installation des Bluetooth-Moduls









6. Installation des Mikrofons



6.1 Installation des Mikrofons an modularen oder offenen Helmen

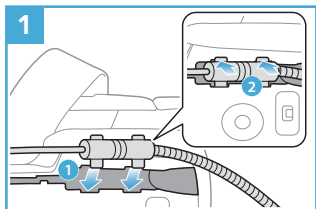



6.2 Installation des Mikrofons an Integralhelmen




7. Installation des Lautsprechermoduls




8. Verkabelung

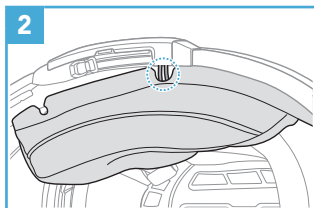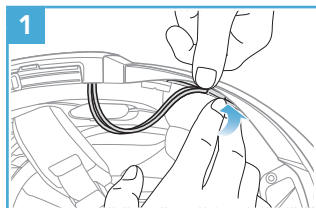

9. Befestigen der Wangenpolsterung



10. Modularer Kinnbügel/Schließen des Visiers bei Integralhelmen und offenen Helmen

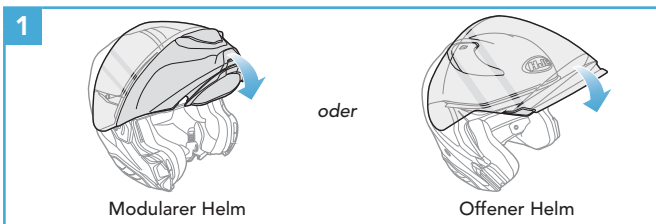

Legende zu den Symbolen

ANTIPPEN 1x Taste so oft wie angegeben antippen

GEDRÜCKT HALTEN 10s Taste so lange wie angegeben gedrückt halten



„Hallo“

Hörbare Ansage

Grundlegende Bedienung

Einschalten



Ausschalten



Lautstärke erhöhen



Lautstärke senken








Überprüfung des Akkuladezustands

Einschalten



Handy koppeln

- ①  **GEDRÜCKT HALTEN 10s** →  „Konfiguration“
- ②  **ANTIPPEN 1x** →  blinkt
 „Handy koppeln“

- ③ Wählen Sie in der Liste der erkannten Bluetooth-Geräte den Eintrag **SMART HJC 11B** aus.



- Das Headset wird automatisch in den **Modus „Handy koppeln“** versetzt, wenn Sie das Headset **zum ersten Mal einschalten**.
- Weitere Informationen zum Koppeln von Handys finden Sie im Benutzerhandbuch.

Verwendung des Telefons

Anruf annehmen



Anruf beenden



Anruf ablehnen



Sprachwahl



Steuerung der Musikwiedergabe

Wiedergabe/Pause



Nächster Titel




Vorheriger Titel



Bluetooth-Sprechanlage

Es können bis zu drei andere Benutzer für Bluetooth-Kommunikationen über die Sprechanlage mit dem Headset gekoppelt werden.






Kopplung der Sprechanlage


Sie haben zwei Möglichkeiten, das Headset zu koppeln.

Mit Smart Intercom Pairing (SIP)

Mit **SIP** können Sie die Kopplung mit Ihren Freunden für die Kommunikation über die Sprechanlage schnell durchführen, indem Sie den QR-Code in der **App SMART HJC BT** scannen, ohne sich die Tastenbedienung zu merken.

- ① Koppeln Sie das Mobiltelefon mit dem Headset.
- ② Öffnen Sie die **App SMART HJC BT** und tippen Sie  (**Smart Intercom Pairing-Menü**) an.
- ③ Scannen Sie den **QR-Code**, der auf dem Mobiltelefon des Gesprächspartners (**B**) angezeigt wird.
 - Ihr Gesprächspartner (**B**) kann den QR-Code auf dem Smartphone durch Antippen von  > **QR-Code**  in der **App SMART HJC BT** anzeigen.



- ④ Tippen Sie **Speichern** an und prüfen Sie, ob Ihr Gesprächspartner **(B)** korrekt mit **Ihnen (A)** gekoppelt ist.
- ⑤ Tippen Sie **Scannen**  an und wiederholen Sie die Schritte 3 bis 4, um die Kopplung mit den **Gesprächsteilnehmern (C)** und **(D)** durchzuführen.

Hinweis: Das **Smart Intercom Pairing (SIP)** ist nicht mit SMART HJC-Headsets kompatibel, die **Bluetooth 3.0** oder **eine ältere Version** verwenden.

Mit der Taste



- ① **Alle Benutzer** halten gleichzeitig die **Taste TAP** für **fünf Sekunden** gedrückt, bis die Sprachansage **„Gegensprechanlage koppeln“** ausgegeben wird.



- ② Drücken Sie die **Taste TAP** an einem der Headsets.




- ③ Wiederholen Sie die oben aufgeführten Schritte, um die Kopplung für **weitere Headsets (C und D)** einzurichten.

Der Letzte wird zuerst bedient

Wurde das Headset also zur Kommunikation über die Sprechanlage mit mehreren Headsets gekoppelt, wird das zuletzt gekoppelte Headset als **erster Gesprächsteilnehmer** verwendet.

Reihenfolge der Sprechanlagenkopplung



Der Letzte wird zuerst bedient



Zwei-Wege-Sprechanlage

Gespräch mit dem ersten Gesprächsteilnehmer (D) beginnen/beenden



Gespräch mit dem zweiten Gesprächsteilnehmer (C) beginnen/beenden



Gespräch mit dem dritten Gesprächsteilnehmer (B) beginnen/beenden




Konfigurationsmenü

Konfigurationsmenü aufrufen



Zwischen Menüoptionen navigieren




Menüoptionen ausführen




Fehlersuche

Reset bei Fehlfunktion

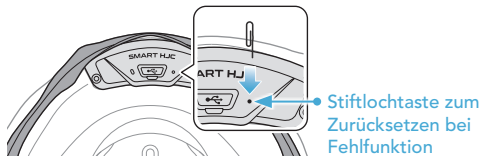






Hinweis:

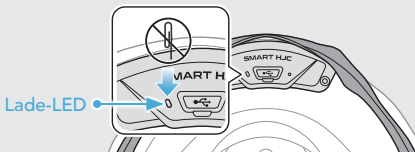
- Durch das **Zurücksetzen bei Fehlfunktion** wird das Headset nicht auf seine Werkseinstellungen zurückgesetzt.
- Die Lade-LED ist nicht die **Stiftlochaste zum Zurücksetzen bei Fehlfunktion**. Drücken Sie nicht auf die LED.












Zurücksetzen

- ①  **GEDRÜCKT HALTEN 10s** →  „Konfiguration“
- ②  **ANTIPPEN 2x** →  „Zurücksetzen“
- ③  **ANTIPPEN 1x** →  „Zurücksetzen, Auf wiederhören“

Schnellübersicht

TYP	BEDIENUNG	TASTENBEFEHLE
 Grundlegende Bedienung	Einschalten/ Ausschalten	     
	Lautstärke erhöhen/Lautstärke senken	 oder  
 Mobiltelefon	Anruf annehmen	 
	Anruf beenden	 
	Anruf ablehnen	 
	Sprachwahl	 

TYP	BEDIENUNG	TASTENBEFEHLE
 Sprechanlage	Kopplung der Sprechanlage	 
	Sprechanlage ein-/ausschalten	 
 Musik	Musik wiedergeben/pausieren	 
	Nächster Titel	 
	Vorheriger Titel	