

快速入门指南



中文

SC2



SCHUBERTH



SCHUBERTH SC2 应用程序

应用程序功能：Mesh Intercom、Bluetooth 对讲、音乐、设备设置、语言设置

SCHUBERTH DEVICE MANAGER

利用 SCHUBERTH Device Manager，您可以直接在电脑上更新固件和配置设备设置。SCHUBERTH Device Manager 下载网址：oem.sena.com/schuberth/。

产品特点



Bluetooth® 5.0



多向对讲



Audio Multitasking™



- ◆ 多语言语音命令
- ◆ 兼容 Siri 和 Google 助理




用户指南


本产品随附快速入门指南，这是用户指南的简化版。
完整用户指南下载网址：oem.sena.com/schubert/。

产品详情


SC2

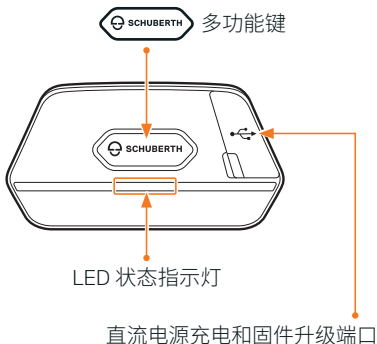

SC2 Remote Control

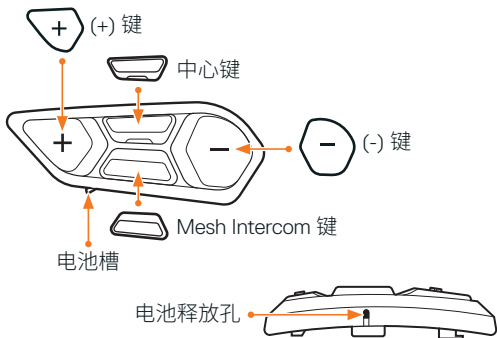


安装 SC2 REMOTE CONTROL

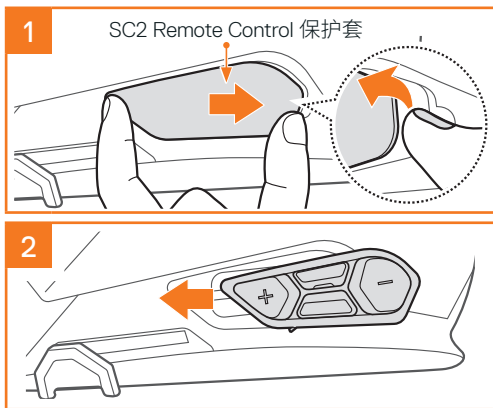


安装 SC2


1




2

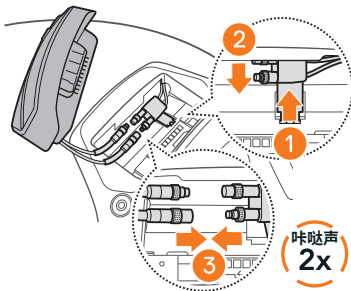

3




4




拆卸 SC2

1




2

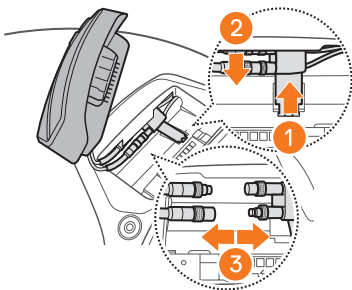


注意：如果需要拔下连接器，轻轻摇晃连接器然后向外拉。这样便可轻松断开连接器的连接。

3




安装麦克风（S3 上已预安装麦克风）

1




2




在橙色圆圈标记的区域内用力按压以安装麦克风。

更换电池


1




2

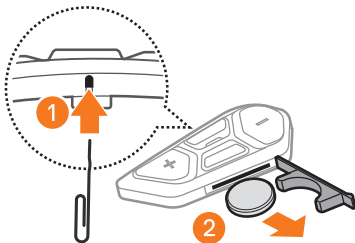

3

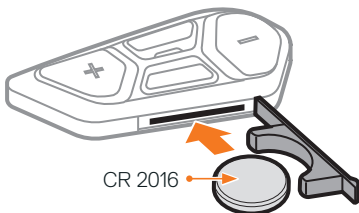

图标图例



功能 = 点击按钮指定次数，或按住按钮到指定时间。



“您好”

语音提示

SC2

开机与关机



“您好” 或 “再见”

若要关闭 SC2，按住**多功能键 2 秒**，直至听到两次哔哔声。

关闭 SC2 后，遥控器会切换至睡眠模式。

若要在启动 SC2 后唤醒遥控器，点击遥控器上的 (+) 键。

SC2 REMOTE CONTROL



塑料片

开机



关机



注意：SC2 和 SC2 Remote Control 是配套设备。SC2 和 SC2 Remote Control 开机后，会自动相互连接。

音量增加和减小



检查电量

开启此功能后，会通过红色 LED 指示灯显示电量。

SC2



SC2 Remote Control



手机配对

1.  =   →  “配置菜单”

2.  =   →  “电话配对”

3.  → PIN 码 =

0	0	0	0
---	---	---	---

手机

接听来电


 =  

结束通话和拒接来电

 =  

SIRI 和 GOOGLE 助理

启动智能手机上安装的 Siri 或 Google 助理



音乐控制

播放与暂停



曲目前进/后退



MESH INTERCOM™

启用 **Mesh Intercom** 后，SC2 会自动连接附近所有其他 Mesh 用户，之后他们按 **Mesh Intercom 按键**即可相互对讲。

Mesh Intercom 开启与关闭



 “Mesh(灭喜)
内部通话开，
Open Mesh，频道 1” 或 “Mesh(灭喜)
内部通话关”

OPEN MESH™

启用 **Mesh Intercom** 后，耳机初始会在 **Open Mesh**（默认：信道 1）。用户可以与相同 **Open Mesh** 信道中的人对讲。

信道设定（默认信道 1）

如果由于有其他群组也在使用（默认信道 1），导致 Open Mesh 的通信受到干扰，请更换信道。可以从信道 1 到 9 之中任意选择。

输入信道设置



切换信道

(1 → 2 → ... → 8 → 9 → 退出 → 1 → ...)



保存信道设置




注意：若要退出信道设置，点击 (+) 键或 (-) 键，直至听到“退出”的语音提示，然后点击中心键。

GROUP MESH™

Group Mesh 是封闭式的群组对讲，用户无需与每个耳机配对，便可加入、离开或重新加入某个群组对讲。每个专属群组最多可连接 24 个用户。

创建 GROUP MESH


需要有两到三个 Open Mesh 用户才能创建 Group Mesh。



1. 您 (C) 和您的好友 (D) 进入 Mesh 分组，建立 Group Mesh。




2. 耳机会完成 Mesh 分组并自动从 Open Mesh 切换到 Group Mesh。



加入现有 GROUP MESH

现有 Group Mesh 中的任意成员都可以允许 Open Mesh 中的新成员加入该现有 Group Mesh。

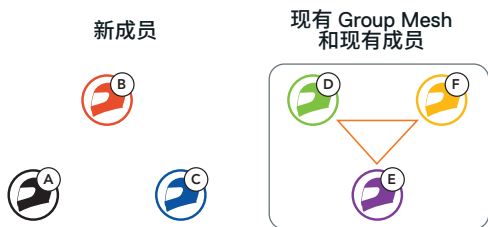


1. 现有成员 (E) 和新成员 (您 [C]) 进入 Mesh 分组即可加入现有 Group Mesh。



2. 耳机会完成 Mesh 分组。新成员的耳机会自动从 Open Mesh 切换到 Group Mesh，新成员会听见语音提示。

 “Group Mesh”



重置 MESH

如果在 Open Mesh 或 Group Mesh 中的耳机重置 Mesh，耳机会自动返回到 Open Mesh（默认：信道 1）。



启用和禁用麦克风（默认：启用）

用户在 Mesh Intercom 中对讲时，可以启用/禁用麦克风。




🔊 “麦克风开” 或 “麦克风关”

BLUETOOTH 对讲

可以有多达三人与您的耳机 (A) 配对进行 Bluetooth 对讲。

对讲配对



与 B 配对对讲



SC2 会自动与 Sena 耳机配对。



= 同时 SC2（主设备）的 LED 指示灯闪烁蓝色两次，即表示**对讲已配对**。

注意：重复上述步骤与好友 C 和 D 配对进行对讲。

双向对讲

后到先得

你 第一 第二 第三



开始和结束与好友 1-3 的对讲

好友 1



=



好友 2



=



好友 3



=



调频 收音机

调频 收音机开启与关闭



搜索电台和停止搜索



搜寻电台



切换预设电台



注意：可以使用 SCHUBERTH SC2 应用程序或 SCHUBERTH Device Manager 来预设 调频 电台。

语音命令

使用 **SC2** 语音命令，您可以轻松使用语音进行部分操作。

开启 Mesh Intercom →  “Hey Sena, Mesh开”

播放音乐 →  “Hey Sena, 播放音乐”

接听来电 →  “接听”

注意：如需详细信息（包括完整的语音命令列表），请参阅用户指南。




配置菜单

访问耳机配置菜单



切换菜单选项

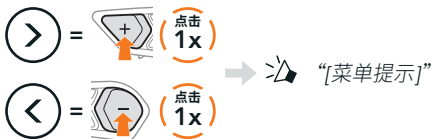

执行菜单选项



故障排除

SC2 恢复出厂设置



SC2 Remote Control 恢复出厂设置




远程控制配对

如果使用的并非原包装中随附的 SC2 Remote Control，按照下列步骤配对 SC2 和 SC2 Remote Control。

1.  =   →  “遥控器配对”

2.  =   →  
3. SC2 会自动连接 SC2 Remote Control。 →  “遥控器已连接”

SC2 故障重置

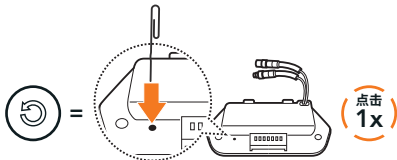

注意：故障重置并不会使耳机恢复至出厂默认设置。

快速参考



基本操作

SC2 开机与关机



SC2 Remote Control 开机



SC2 Remote Control 关机



音量增加和减小



手机

接听来电



结束通话和拒接来电





Siri 和 Google
助理

启用 Siri 或 Google 助理



按住
3s




音乐

播放与暂停



按住
1s

曲目前进/后退



按住
1s

调频 收音机开启与关闭



按住
1s

选择预设




按住
1s



调频 收音机

搜索前进/后退



点击
2x

搜索和停止搜索



按住
1s



Mesh Intercom 开启与关闭



点击
1x

信道设置



点击
2x

Mesh 分组



按住
5s

重置 Mesh



按住
8s

启用和禁用麦克风



按住
1s



对讲

对讲配对



按住
5s

开始和结束对讲



点击
1x

Producer: Sena Technologies, Inc
19, Heolleung-ro 569-gil, Gangnam-gu
Seoul 06376, Republic of Korea

Importer in Europe: SCHUBERTH GmbH
Stegelitzer Straße 12
D-39126 Magdeburg, Germany

Importer in US: SCHUBERTH North America
9920 Pacific Heights Blvd., Suite 150
San Diego, CA 92121

如有变更，恕不另行通知。信息如有误，不承担任何责任。

WWW.SCHUBERTH.COM